

КРАНЫ / ПОДЪЁМНИКИ



Фабрика металлических изделий
"Ве-Ве"
Байина Башта

ДВУХСТОРОННЯЯ ЗАТЯЖКА

ZD-20 и ZD-45

Двухсторонняя затяжка (tirfor кран) сравнительно небольшое оборудование для затяжки, поддерживаний, подъёма и опусканий различного груза.

Затяжка имеет двойной эффект, так что все перемещения рукоятки в виде рычага вперёд-назад и обратно через соответствующий механизм, выполняет затяжку или ослабление металлического каната.



ДВУХСТОРОННЯЯ ЗАТЯЖКА ZD-20 и ZD-45

- Испытание качества проведено Институтом ИМС Белград, а при серийном производстве, выполняется испытание каждого отдельного подъёмника. Сертификат для металлического каната с крючком, выдаётся «Новкабелем» г.Новый Сад , отдельно для каждой серии.
- Металлический канат с стальным стержнем выполняется в **СИЛ** выполнению диаметра 12,5 мм для типа **ZD-20** и диаметра 18 мм для типа **ZD-45**. Согласно желанию покупателя, производим поставку двухсторонних затяжек и с канатами разной длиной мимо стандарта.
- Большой уровень надёжности всего узла, простой уход и небольшой вес, являются самым лучшим качеством этих подъёмников относительно к уже существующим подъёмникам.

Тип		ZD - 20	ZD - 45
Размеры	[mm]	480×200×40	700×250×75
максималь.грузоподъемность	[t]	2	4,5
диаметр каната	[mm]	12,5	18
длина каната	[m]	12	10
вес без каната	[kg]	14	30



ДВУХСТОРОННЯЯ ЗАТЯЖКА ZD-20 и ZD-45

Инструкция по пользованию:


Установка каната: С помощью рукоятки **R** повернуть эксцентрик **E** (четырёхгранный выступающий из корпуса) в позицию **O** (открытие затяжного зева). Протянуть канат через подъёмник. Вернуть эксцентрик в позицию **Z** (заккрытие зажимного зева) после чего оборудование готово к работе.

Ход вперед – Затяжка: Пользоваться рукояткой **R** и рычагом **A**.

Ход обратный – Ослабление:

Пользоваться рукояткой **R** и рычагом **B**.


Освобождение каната: По ослаблению каната действовать подобно как и при установке каната в затяжку.

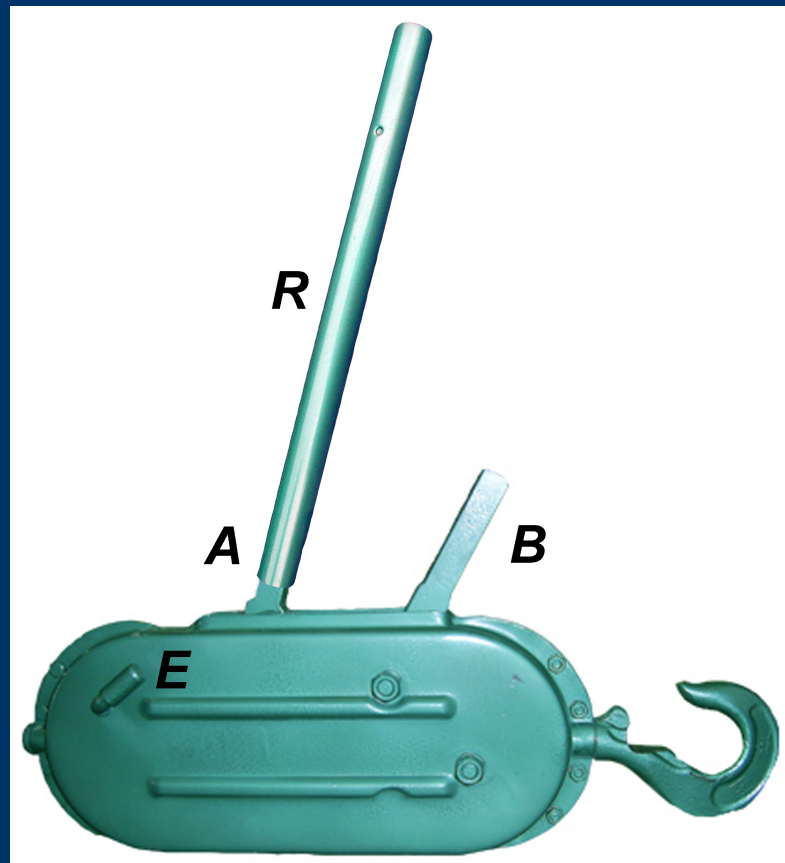

НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК BE-BE 800 и BE-BE 1250

Применяется для затяжки, подъёма и опусканий разнovidного груза весом до 800 кг «BE-BE 800» или до 1250 кг «BE-BE 1250».

Очень качественное изделие испытано Институтом ИМС центр по металлам в Белграде.

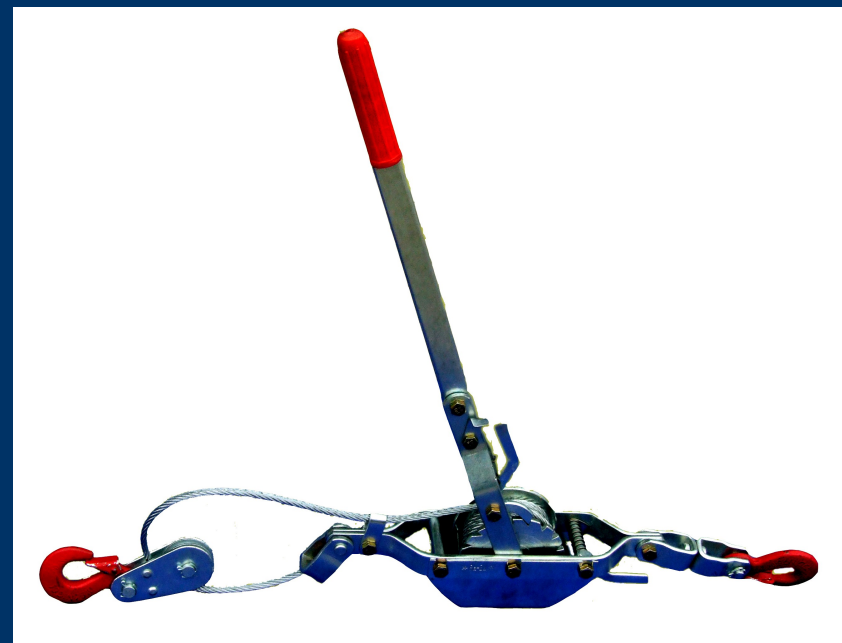


Тип		"BE-BE 800"	"BE-BE 1250"
макс.грузоподъем	[t]	0,8	1,25
диаметр каната	[mm]	6	7
длина каната	[m]	4,6	4,6
вес с канатом	[kg]	5,3	5,6
крючок ДИН 689№19			

НЕБОЛЬШОЙ ПОДЪЁМНИК BE-BE 800 и BE-BE 1250

Завод проверяет исправность каждого изделия с 100% перегруженностью.

С нормальным пользованием и минимальным уходом гарантируем долгий срок этого изделия.

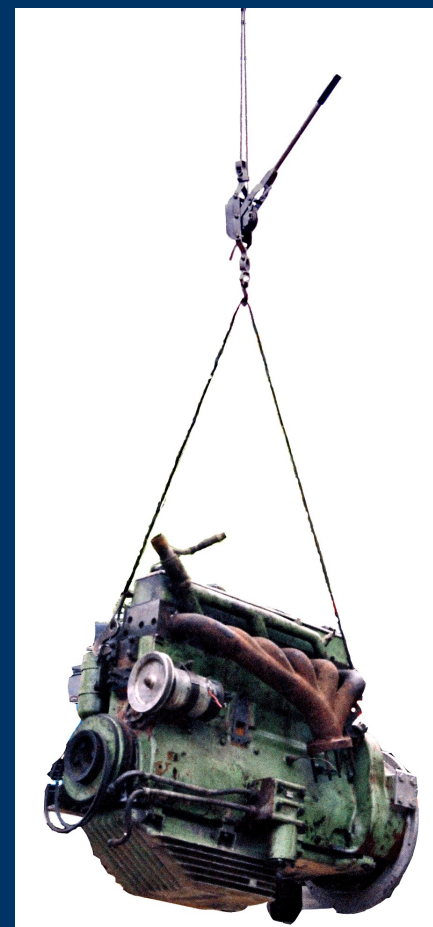

ЗАТЯЖНОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЮК

Назначение его - поддержание и затяжки стальных, алюминиевых и медных проводников.

Конструирован так что бы удовлетворял площадь сечения проводника от 16-95 мм² и 70-150мм². Используется в составе с небольшим подъёмником «ВЕ-ВЕ».

Отличается:

- простой конструкцией
- универсальностью
- небольшим весом
- большой силой придерживаний
- фактом что не повреждает проводник.

